

Wir realisieren Ihre individuellen Raumkonzepte

intek[®]

Ihr kompetenter Partner für
maßgeschneiderte Raumsysteme

- Beratung von Experten
- hocheffiziente Raumlösungen
- Akustiksysteme und Schallschutz
- Licht- und Lüftungsplanung
- Medienorganisation
- Aufbau / Umbau

intekCUBE silent.one




intekCUBE silent.one





Elektrizitätsplanung



hochwertige Beschläge

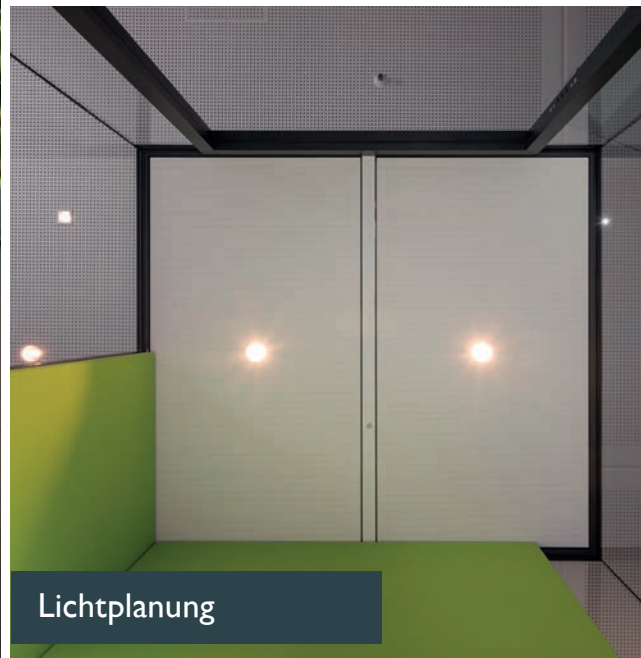

Lichtplanung





intekCUBE silent.one



Raum in Raum System


intekCUBE

Hochflexibles Raum-in-Raum System als Telefonzelle für den perfekten Rückzugspunkt im OpenOffice. Als Einzelarbeitsplatz für ungestörte Telefonate, Videokonferenzen und konzentriertes Arbeiten. Durch die serienmäßig integrierten Akustikelemente ist für optimale Nachhallzeiten und einen perfekten Schallschutz gesorgt. Stoffoberflächen im Innenbereich und edle Holzarten nach Wahl im Außenbereich, fügen den intekCUBE in eine Arbeitsatmosphäre, die einen wohnlichen Charakter unterstützt.

Durch ein intelligentes Beleuchtungs- und Lüftungssystem, das zu jederzeit für den optimalen Luftaustausch sorgt, sind die wesentlichen Funktionen enthalten. Präsenzmelder für eine effiziente Steuerung serienmäßig. Hochwertige Beschläge am Türelement in Edelstahl unterstreichen den Charme der Ausstattung. Seine kompakten Außenmaße tragen zu einer optimalen wirtschaftlichen Flächennutzung in der Büroplanung bei.


Vorteile

- Überströmelement für den Luftaustausch
- Kompakte Elementabmessungen
- Wartungsfreie LED-Beleuchtung
- Wiederverwendung aller Teile bei Umbauten
- Metall-Stoff Kombinationen mit hochwertigen Hölzern
- Integrierte Ablageflächen
- Medienorganisation, Strom- Netzanschlüsse nach Wahl

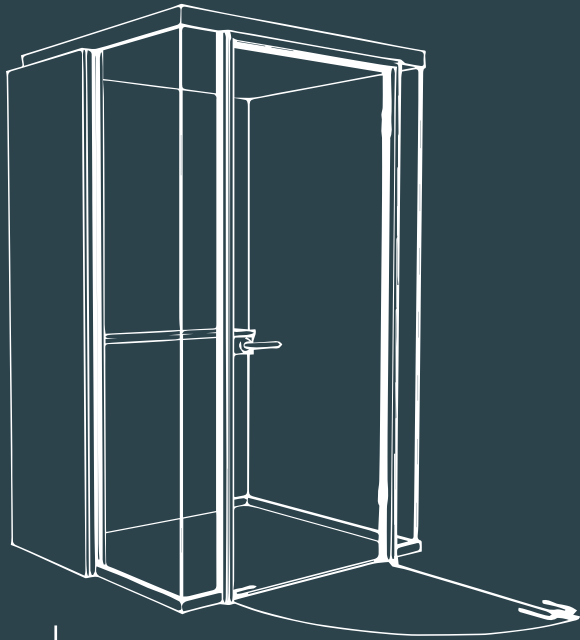


intekCUBE silent.one

- Platz für eine Person
- 1.44 m x 1.29 m x 2.30 m

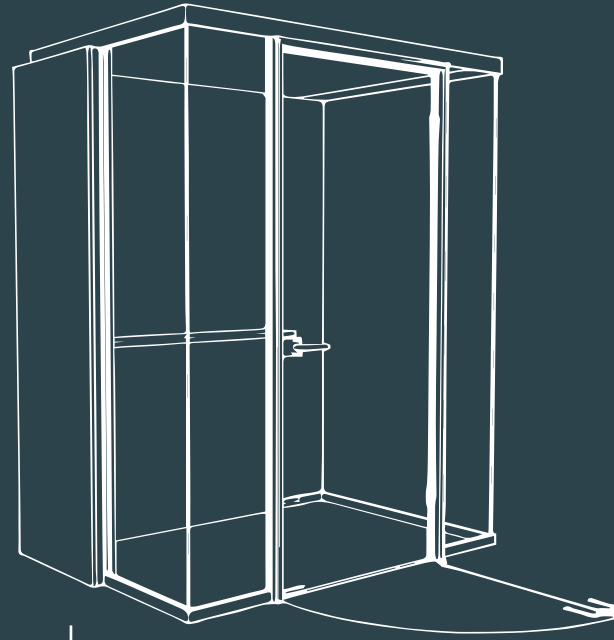

intekCUBE silent.two

- Platz für zwei Person
- 2.00 m x 1.60 m x 2.30 m

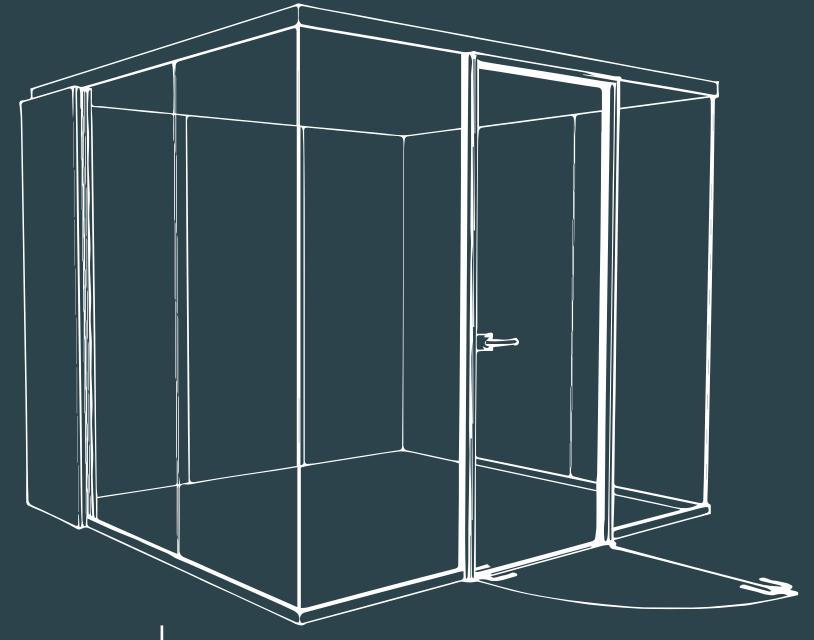

intekCUBE silent.plus

- Platz für bis zu vier Person
- 2.80 m x 2.50 m x 2.30-2.50 m

Ausführung

- lichte Raumhöhe variabel 2.30-2.50 m
- Verglasung ESG 10 mm oder VSG 16 mm
- Decke und eine Wand akustisch wirksam
- Profilfarbe frei wählbar
- LED Downlights in Decke integriert
- barrierefreier Durchgang
- Belüftung mittels Abluft über Deckenlüfter
- Duftblöcke mit antiviralen ätherischen Ölen können eingesetzt werden

Produktdatenblatt			
Modell	intekCUBE silent.one	intekCUBE silent.two	intekCUBE silent.plus
Ausführungsvarianten	Glas-Vollwandkombination mit integriertem Türelement, Zarge, Aluminium, Anschlagrichtung wählbar, nach außen aufgehend.		
Abmessungen	1440 x 1290 mm, (Breite/Tiefe), Höhe 2300 mm	2000 x 1600 mm, (Breite/Tiefe), Höhe 2300 mm	2800 x 2500 mm, (Breite/Tiefe), Höhe 2500 mm
Unterkonstruktion	Selbsttragender Aluminiumrahmen mit verschraubtem Ringanker im Deckenbereich		
Deckenkonstruktion	Microgelochte Stahlblechkassetten mit Flies- und Akustikeinlagen, serienmäßig RAL 9016 pulverbeschichtet		
Türelement	10 mm ESG Ganzglastürelement oder 40 mm Alurahmentürelement, Verglasung 12 mm VSG-SI		
Verglasung	10 mm Einscheibensicherheitsglas ESG		10 mm ESG oder 16 mm VSG-SI
Schalldämmung	DnT,w ca. 29-32 dB (Schallpegeldifferenz)		
Akustik	Microgelochte Absorberkassette, serienmäßig pulverbeschichtet RAL 9016 oder nach Wahl. Optional hochwertigste Akustikstoffvarianten		
Beleuchtung	Hochwertige LED-Downlights		
Toleranzausgleich	+ / - 10 mm		
Steuerung	Beleuchtung und Lüftung über variabel zeitabhängige Präsenzmelder		
Lüftung	Hochwertiger Lüfter im Deckenbereich, Leistungsbereich bis 400m³/h		